


# 5

## Lamellenantriebe



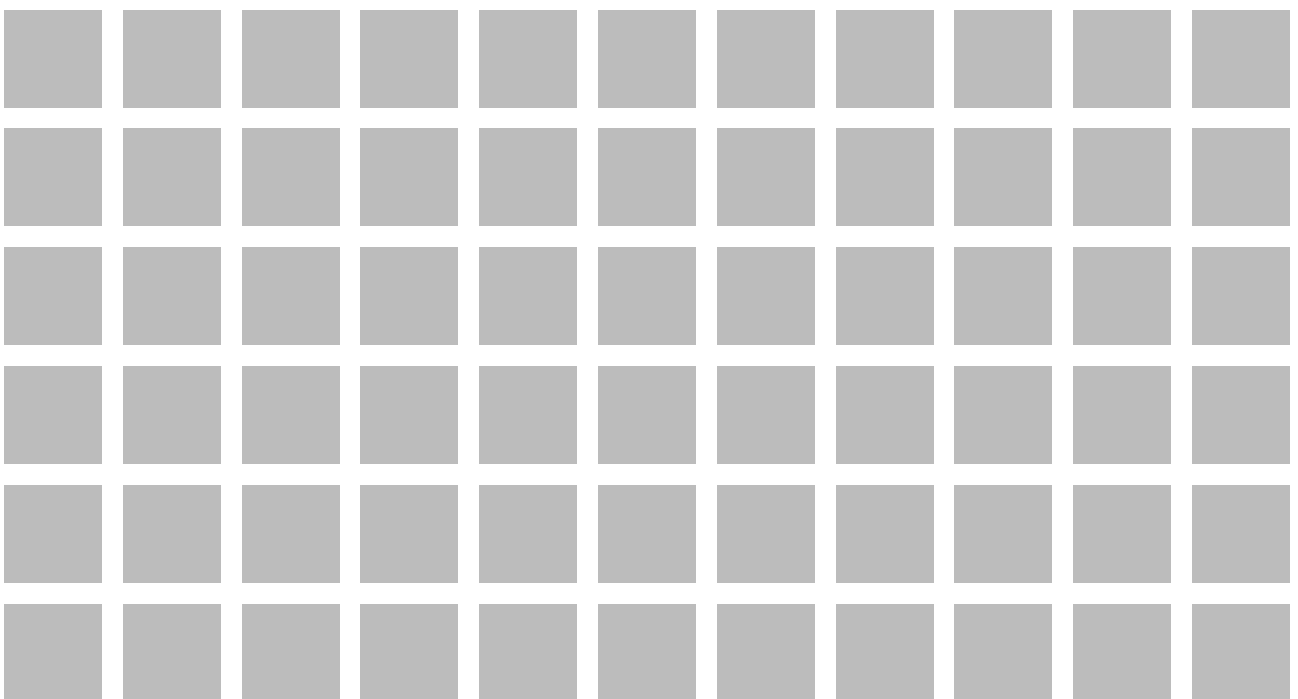

LLA10

### LLA10 LAMELLENANTRIEBE

- Ausführung 24V DC, S12
- Schub-/Zugkraft 1000 N / 1000 N
- Hublänge 60 – 200 mm
- Geschwindigkeit 4 mm/s
- Gehäuserohr (B x H) 35 x 35 mm, Länge hubabhängig
- Mitnehmer PA6 mit Ausfräsung (B x L x T):  
13,8 x 19 x 8 mm
- Varianten Solo
- Schutzart IP40



LLA16

### LLA16 LAMELLENANTRIEBE

- Ausführung 24V DC, S12
- Schub-/Zugkraft 1600 N / 1600 N
- Hublänge 60 – 200 mm
- Geschwindigkeit 4 mm/s
- Gehäuserohr (B x H) 35 x 35 mm, Länge hubabhängig
- Mitnehmer PA6 mit Ausfräsung (B x L x T):  
13,8 x 19 x 8 mm
- Varianten Solo
- Schutzart IP40

LAMELLENANTRIEBE																		
Bau-reihe	Version	Aus-führung		Hublänge	Kraft		Geschwindig-keit		Hub in	Ab-schalt-strom	Anwendung			Einsatz-bereich		Einsatz in Systemen mit		
		Abschaltelektronik	Bemessungs-spannung		von-bis	Schub	Zug	AUF			ZU	60 s	Max.	Lüftung	RWA	NRWG	Fassade	Dach
		[VDC]	[mm]	[N]	[N]	[mm/s]	[mm/s]	[mm]	[A]									
LLA	LLA10	S12	24	60 – 200	1000	1000	4,0	4,0	200	1,0	●	●	●	●		■	●	●
	LLA16			60 – 200	1600	1600				1,2	●	●	●	●		■	●	●

LEGENDE

● geeignet    ■ weniger geeignet

S12    intelligente Regelelektronik programmierbar für Synchronlauf und Sonderfunktionen